





Виброметр модель ВТТ-01

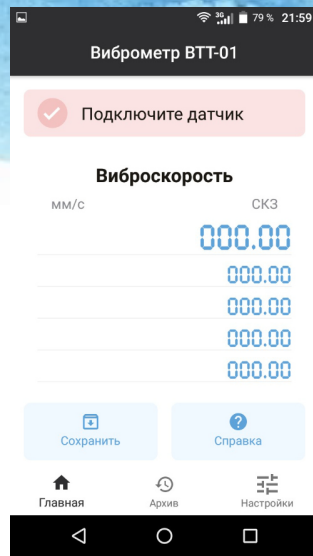

Приложение для ВТТ-01

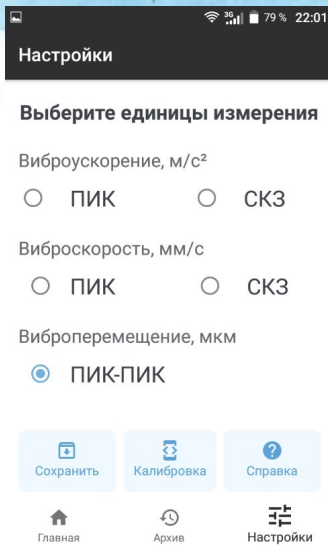

Технические характеристики

Характеристики виброметра

Значения

Питание	Автономное от устройства с Android
Индикация	5-и разрядная (2 знака после запятой)
Режим снятия показаний	В режиме online 1 раз в секунду
Сохранение показаний	В память устройства с возможностью экспорта и присвоения наименований
Датчик	Пьезоэлектрический IEPЕ 100 мВ/г

Единицы измерения вибрации:

Виброускорение	ПИК / СКЗ
Виброскорость	ПИК / СКЗ
Виброперемещение	ПИК - ПИК
Погрешность измерений	В пределах 10%
Частотный диапазон*	10 - 1 000 Гц

Диапазоны измерений:*

Виброускорение	0,1—10 g (0—1 м/с ²)
Виброскорость	0—2 ips (0—50,8 мм/с)
Виброперемещение	0—10 mils (0—25,4 мм)
Размер	70 x 100 x 20 мм
Масса	30 г
Разъем	USB порт (+ адаптер)
Материал корпуса	Пластик
Температура эксплуатации, °С	От +5 до +50
Исполнение	IP54

* Типовые значения, под заказ, могут быть изменены.

ООО «ВиброТест»

Россия, 119048, г. Москва, ул. Усачева, д.35, стр.1, пом IV
Тел. +7 (495) 768-98-03, +7 (926) 448-23-33 Факс: +7 (495) 649-80-95
E-mail: info@vibromos.ru www.vibrosensors.ru




Виброметр модель ВТТ-01

Виброметр ВТТ-01 представляет собой небольшой блок с выносным промышленным вибродатчиком.

Подключается к любому устройству на базе Android через USB порт (переходник). Работает с приложением **Виброметр ВТТ-01**, которое можно бесплатно скачать из Play Market.

Приложение работает только с датчиком вибрации, который подключается к устройству с ОС Android и предназначено для измерения различных параметров вибрации в разных точках промышленного оборудования (насосы, электродвигатели, компрессоры) с возможностью сохранения показаний в архив.

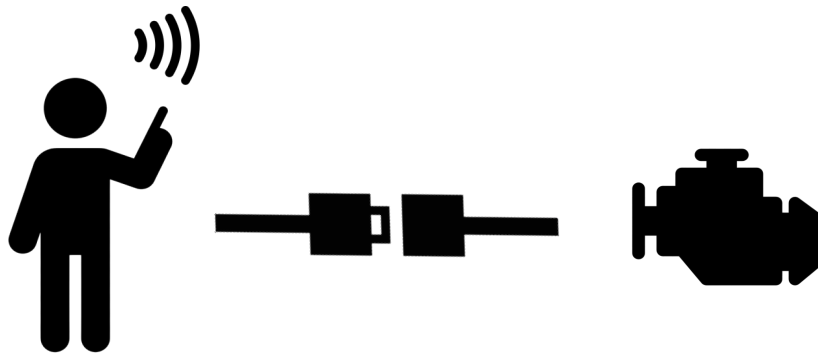

Данный виброметр имеет компактный размер и небольшую стоимость, является очень удобным в использовании. С помощью него легко определять уровни вибрации в любых точках работающих агрегатов.

Комплект виброметра:

1. Вибродатчик (Акселерометр ICP), 1 шт.
2. Магнит. адаптер для крепления на ровную (и криволинейн.) поверхность, 1 шт.
3. Соед. Кабель от датчика до блока преобразователя с адаптером Type-C, 1 шт.
4. Блок преобразователя с кабелем и разъемом USB, 1 шт.

ООО «ВиброТест»

Россия, 119048, г. Москва, ул. Усачева, д.35, стр.1, пом IV
Тел. +7 (495) 768-98-03, +7 (926) 448-23-33, Факс: +7 (495) 649-80-95
E-mail: info@vibromos.ru www.vibrosensors.ru